

CPD 30/35/38


K2B11LI-H

K2C11LI-S



合力产品范围：1-40吨内燃叉车、11-40吨电动叉车、1-40吨柴油叉车、1-40吨汽油叉车、1-40吨柴油叉车、1-40吨汽油叉车


11-40吨柴油叉车、1-40吨汽油叉车

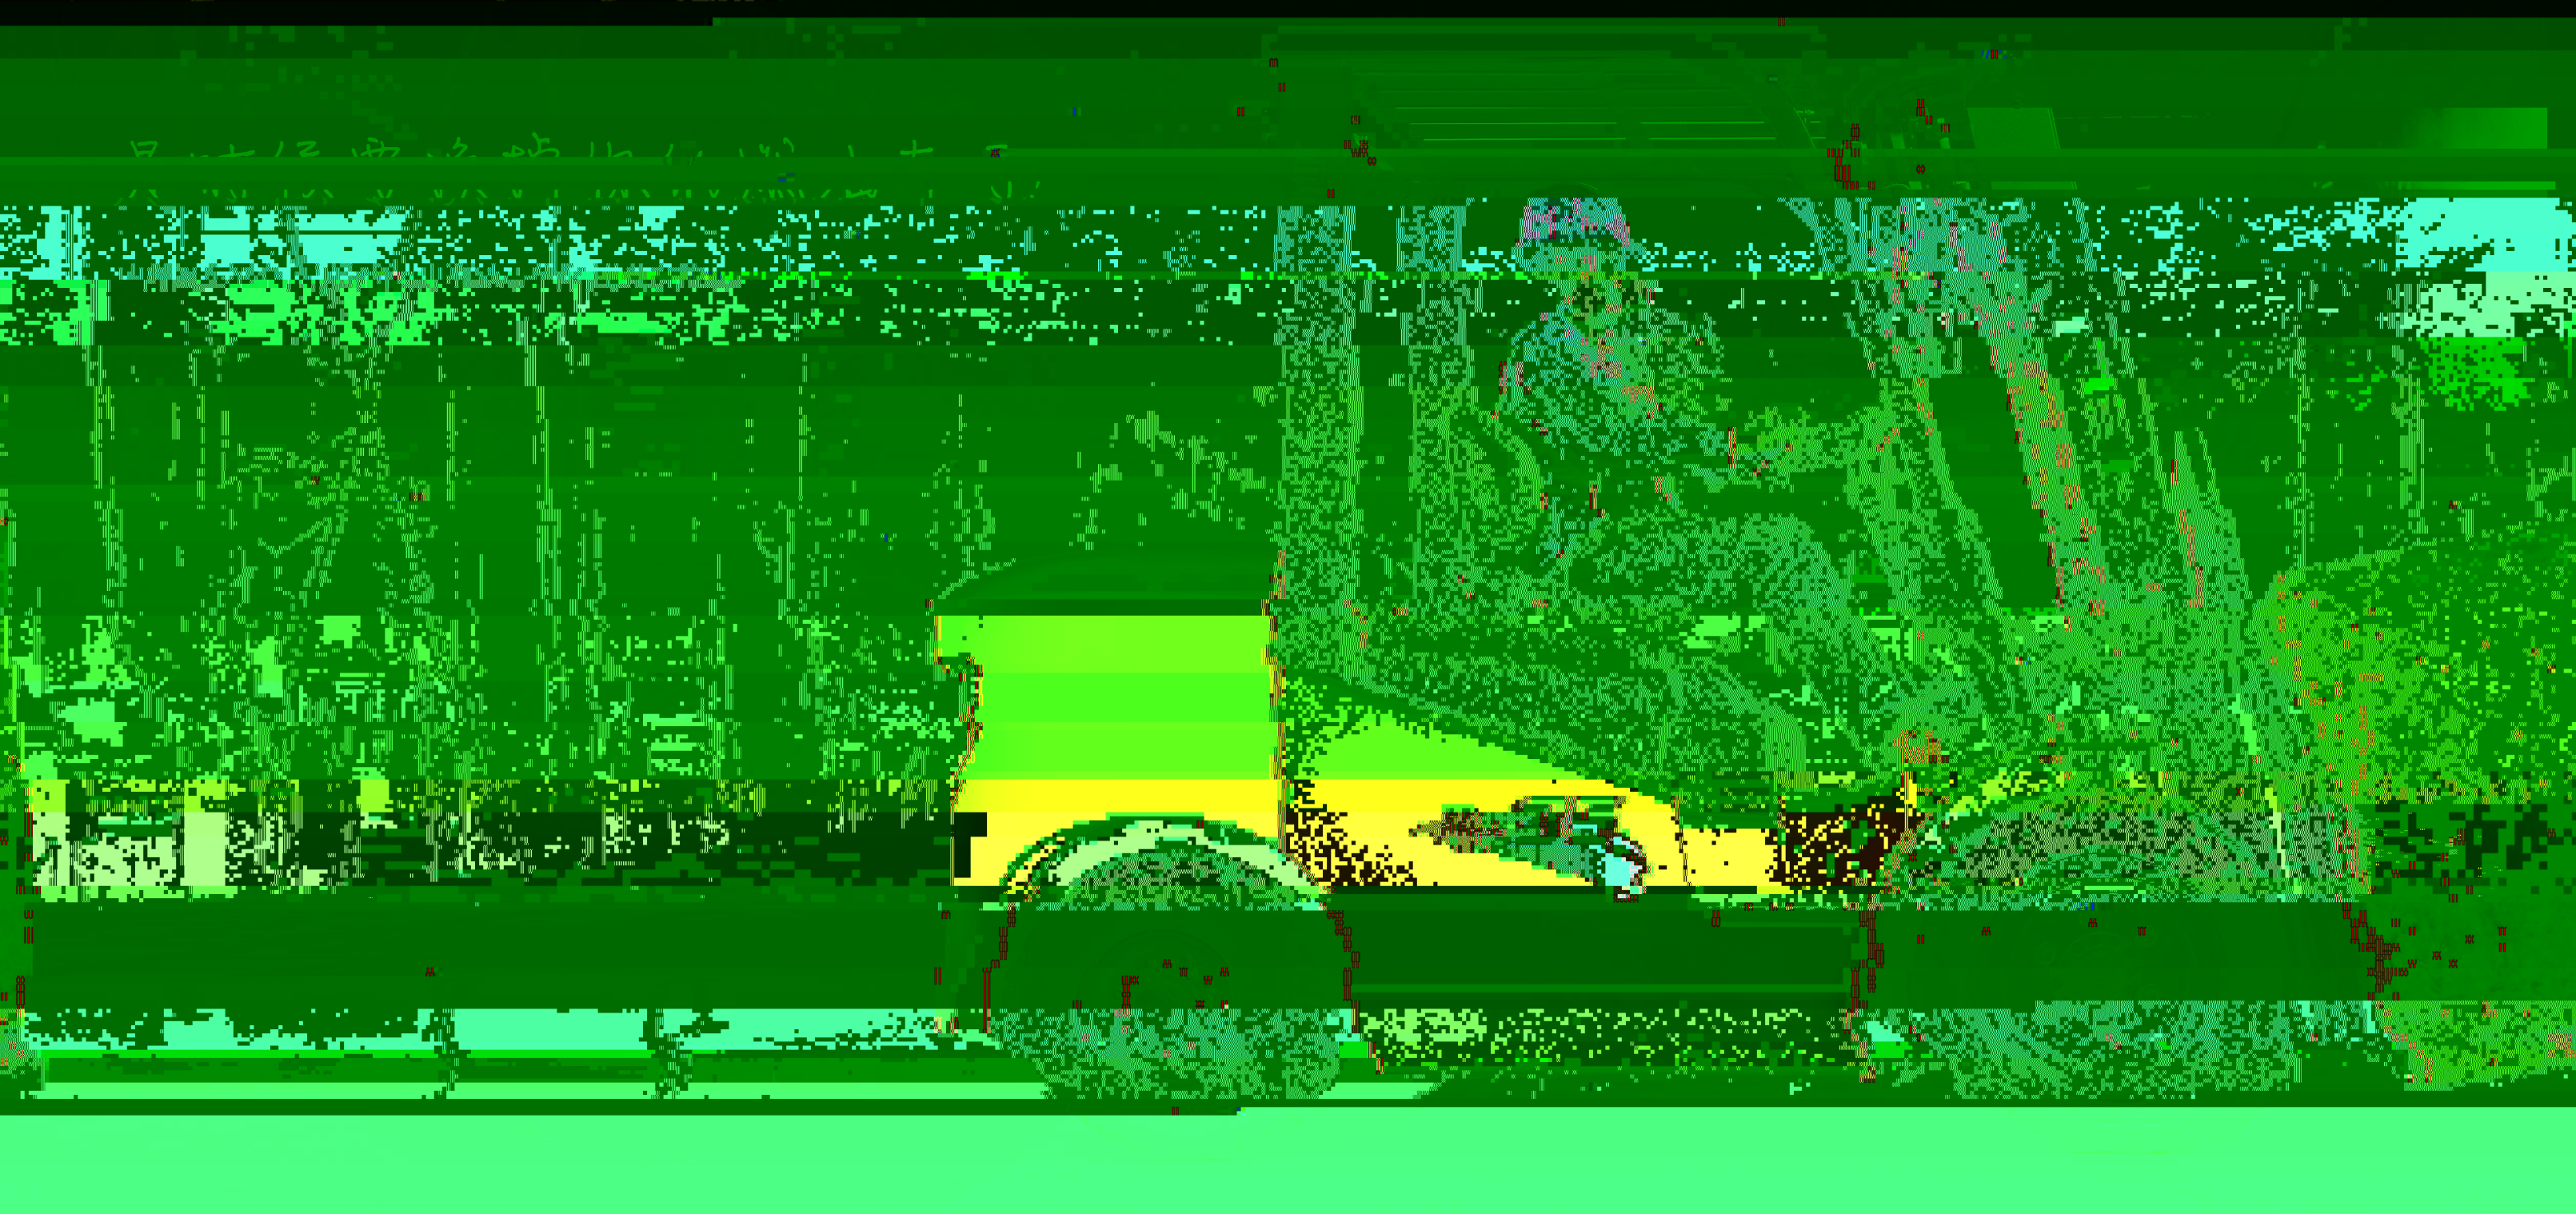




一体化方案，强劲高效

- 集成式锂电系统，为整机提供强劲动力，续航能力强。
- 集成式锂电系统，体积小，重量轻，便于搬运和安装。
- 集成式锂电系统，使用寿命长，维护简单。



人性化设计，更安全



人性化设计，更安全



集成式锂电系统，强劲高效

型号	额定载重	额定功率
3.0-3.8 t	3000 kg	3.0-3.8 kW
3.0-3.8 t	3000 kg	3.0-3.8 kW
3.0-3.8 t	3000 kg	3.0-3.8 kW


集成式锂电系统，强劲高效

集成式锂电系统，强劲高效

- 集成式锂电系统，为整机提供强劲动力，续航能力强。
- 集成式锂电系统，体积小，重量轻，便于搬运和安装。
- 集成式锂电系统，使用寿命长，维护简单。



集成式锂电系统，强劲高效

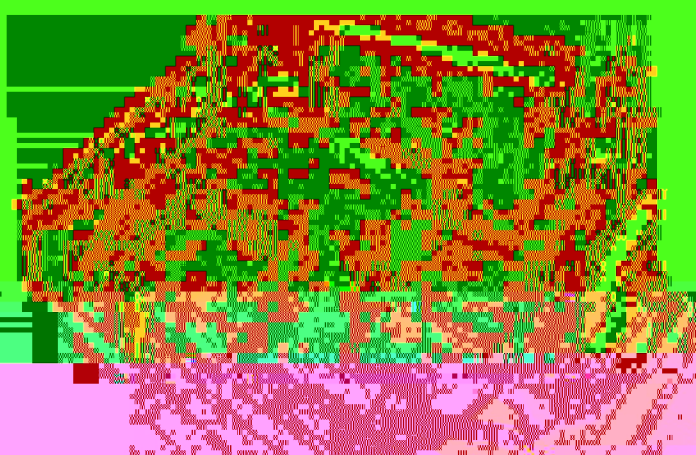

集成式锂电系统，强劲高效


细节设计更加人性化，更安全

- 人性化设计，为操作人员提供舒适的工作环境。
- 人性化设计，为操作人员提供安全的工作环境。
- 人性化设计，为操作人员提供便捷的工作环境。
- 人性化设计，为操作人员提供安全的工作环境。
- 人性化设计，为操作人员提供便捷的工作环境。



人性化设计，更安全

人性化设计，更安全

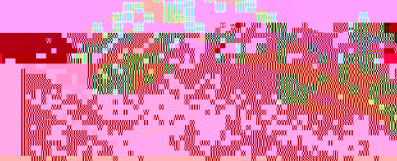


人性化设计，更安全



人性化设计，更安全




人性化设计，更安全

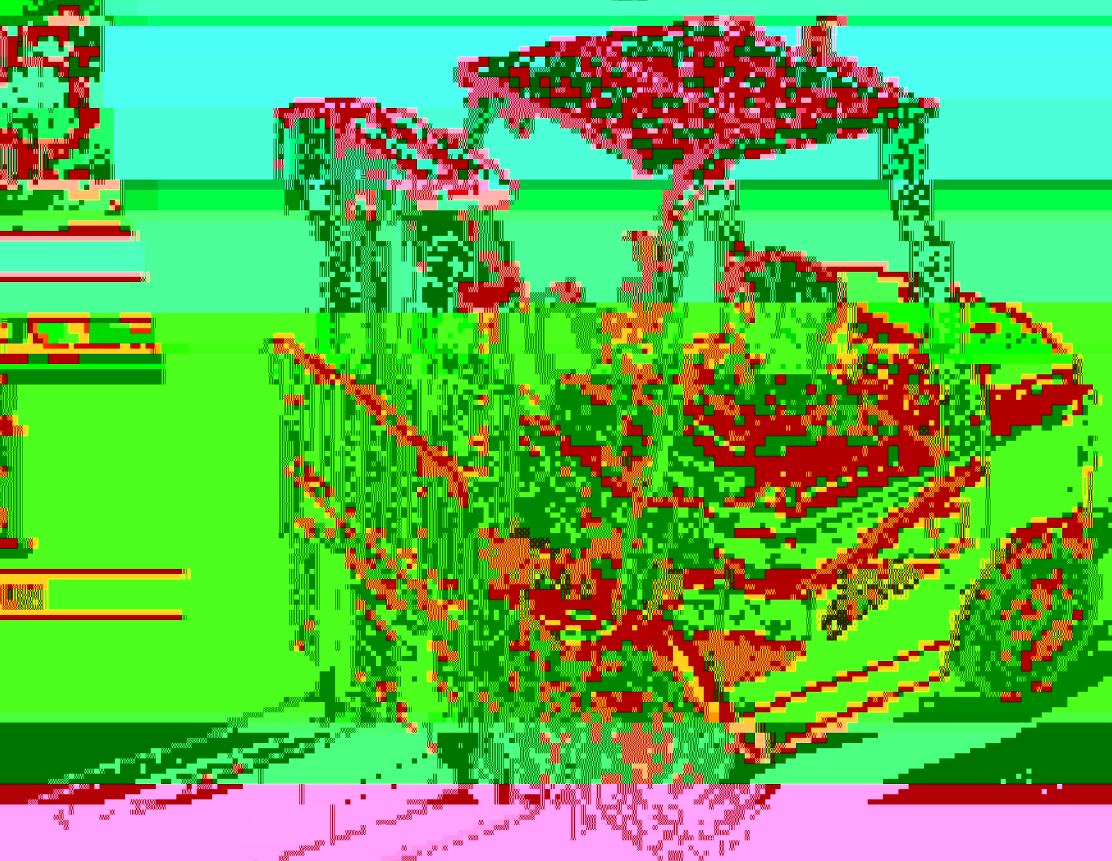

人性化设计，更安全



制造商和技术参数							
特性							
1.01	制造商			HELI			
1.02	型号			CPD30	CPD38	CPD30	CPD35
1.03	配置号			K2B11LI-H		K2C11LI-S	
1.04	额定载荷	Q	kg	3000	3500	3800	3000
1.05	载荷中心距	c	mm	500		500	
1.06	动力电池			锂电池		锂电池	
1.07	驾驶方式			座驾式		座驾式	
1.08	前悬距	x	mm	478	484	484	478

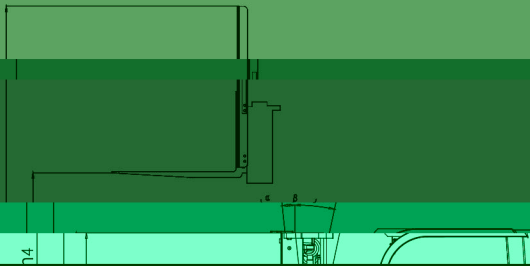

Ast: 直角堆垛通道宽度
a: 间距2000mm
L: 货叉长度

性能参数				外形尺寸			
1.01	额定载荷	3000	kg	1.02	货叉长度	1150	mm
1.03	额定速度	15	km/h	1.04	货叉间距	2000	mm
1.05	最大速度	20	km/h	1.06	货叉高度	1150	mm
1.07	最小转弯半径	3000	mm	1.08	货叉高度	1150	mm
1.09	最小离地间隙	100	mm	1.10	货叉高度	1150	mm
1.11	最小转弯半径	3000	mm	1.12	货叉高度	1150	mm
1.13	最小转弯半径	3000	mm	1.14	货叉高度	1150	mm
1.15	最小转弯半径	3000	mm	1.16	货叉高度	1150	mm
1.17	最小转弯半径	3000	mm	1.18	货叉高度	1150	mm
1.19	最小转弯半径	3000	mm	1.20	货叉高度	1150	mm
1.21	最小转弯半径	3000	mm	1.22	货叉高度	1150	mm
1.23	最小转弯半径	3000	mm	1.24	货叉高度	1150	mm
1.25	最小转弯半径	3000	mm	1.26	货叉高度	1150	mm
1.27	最小转弯半径	3000	mm	1.28	货叉高度	1150	mm
1.29	最小转弯半径	3000	mm	1.30	货叉高度	1150	mm
1.31	最小转弯半径	3000	mm	1.32	货叉高度	1150	mm
1.33	最小转弯半径	3000	mm	1.34	货叉高度	1150	mm
1.35	最小转弯半径	3000	mm	1.36	货叉高度	1150	mm
1.37	最小转弯半径	3000	mm	1.38	货叉高度	1150	mm
1.39	最小转弯半径	3000	mm	1.40	货叉高度	1150	mm
1.41	最小转弯半径	3000	mm	1.42	货叉高度	1150	mm
1.43	最小转弯半径	3000	mm	1.44	货叉高度	1150	mm
1.45	最小转弯半径	3000	mm	1.46	货叉高度	1150	mm
1.47	最小转弯半径	3000	mm	1.48	货叉高度	1150	mm
1.49	最小转弯半径	3000	mm	1.50	货叉高度	1150	mm
1.51	最小转弯半径	3000	mm	1.52	货叉高度	1150	mm
1.53	最小转弯半径	3000	mm	1.54	货叉高度	1150	mm
1.55	最小转弯半径	3000	mm	1.56	货叉高度	1150	mm
1.57	最小转弯半径	3000	mm	1.58	货叉高度	1150	mm
1.59	最小转弯半径	3000	mm	1.60	货叉高度	1150	mm
1.61	最小转弯半径	3000	mm	1.62	货叉高度	1150	mm
1.63	最小转弯半径	3000	mm	1.64	货叉高度	1150	mm
1.65	最小转弯半径	3000	mm	1.66	货叉高度	1150	mm
1.67	最小转弯半径	3000	mm	1.68	货叉高度	1150	mm
1.69	最小转弯半径	3000	mm	1.70	货叉高度	1150	mm
1.71	最小转弯半径	3000	mm	1.72	货叉高度	1150	mm
1.73	最小转弯半径	3000	mm	1.74	货叉高度	1150	mm
1.75	最小转弯半径	3000	mm	1.76	货叉高度	1150	mm
1.77	最小转弯半径	3000	mm	1.78	货叉高度	1150	mm
1.79	最小转弯半径	3000	mm	1.80	货叉高度	1150	mm
1.81	最小转弯半径	3000	mm	1.82	货叉高度	1150	mm
1.83	最小转弯半径	3000	mm	1.84	货叉高度	1150	mm
1.85	最小转弯半径	3000	mm	1.86	货叉高度	1150	mm
1.87	最小转弯半径	3000	mm	1.88	货叉高度	1150	mm
1.89	最小转弯半径	3000	mm	1.90	货叉高度	1150	mm
1.91	最小转弯半径	3000	mm	1.92	货叉高度	1150	mm
1.93	最小转弯半径	3000	mm	1.94	货叉高度	1150	mm
1.95	最小转弯半径	3000	mm	1.96	货叉高度	1150	mm
1.97	最小转弯半径	3000	mm	1.98	货叉高度	1150	mm
1.99	最小转弯半径	3000	mm	1.100	货叉高度	1150	mm

[illegible]