

让世界更合力
EMPOWER THE WORLD



木材专用



采用金属滑轮，
结实可靠



35M



防止露水渗入门架下瓦



液压油散热器,有利于液
压油散热




后桥带制动鼓及刹车

刹车结构,更耐用

维修便捷·安全可靠

发动机舱盖前边采用铰链密封盖外形设计,维修空间进一步加大。



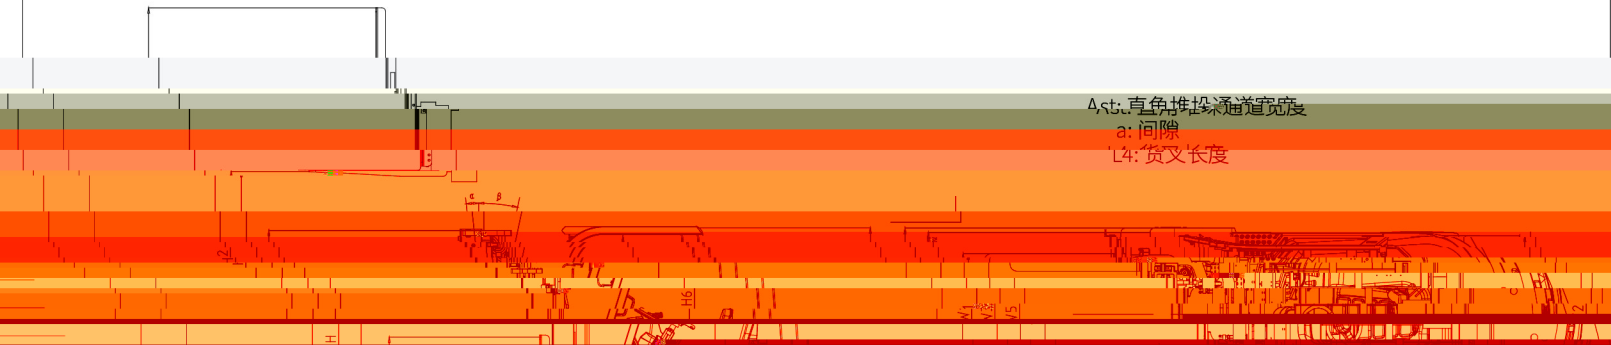

A_{st} :直角堆垛通道宽度
 a : 间隙
 L_4 : 货叉长度

整车主要性能参数及驱动、传动控制装置

性能	最高行驶速度(满载/空载)	液力	km/h	19/19
	起升速度(满载/空载)		mm/s	380/400
	下降速度(满载/空载)		mm/s	450/500
	最大牵引力(满载/空载)	液力	kN	19/16
	*最大爬坡度(满载/空载)	液力	%	22/25
驱动、传动	蓄电池(电压/容量)		V/Ah	12/80
	发动机额定功率/额定转速		kW/rpm	36.8/2500
	传动系统额定功率/额定转速		kW/rpm	100/1500-1800
	传动系统额定功率/额定转速		kW/rpm	100/1500-1800
	传动系统额定功率/额定转速		kW/rpm	100/1500-1800



$A_{st}=L_2+L_4+a$

配置车型	CPC(D)20-38-Q21K2
变速箱变速档数	1-1动力换挡/2-2手动换挡T/M

注: *表示为理论计算值。

可选配的叉车发动机型号及其主要技术参数

发动机型号	发动机说明	额定功率/额定转速(kW/rpm)	额定扭矩/额定转速(Nm/rpm)	发动机排量(L)	额定最高行驶速度(km/h)
* 荣柴V29-30V42	* 493VP泵, 高风扇	36.8/2500	117/1100	2.285	19.3/19.3

制造商和技术参数

特性	
1.01 制造商	HELI
1.02 型号	CPGD35-Q25K2-M
1.03 起升重量	3500
1.04 叉前中心	500
1.05 额定功率	36.8

2.16 最小外圆转弯半径

2.17 最小转弯半径

2.18 转弯半径(前/后)

2.19 转弯半径

3.01 最高行驶速度(满载/空载)

3.02 最大爬坡能力(满载/空载)

3.03 最大牵引力(满载/空载)

3.04 起升速度(满载/空载)

3.05 下降速度(满载/空载)

重量

4.01 整机重量

空载整备质量(kg)

门架型式

M300

门架总高度
(mm)

额定载荷
(额定中心距300mm)(kg)

门架总宽
(距叉臂地)(mm)

额定重量